

H05V-K ja H07V-K (MKJ, MKEM)

ASENNUSJOHTO 0,5-240 mm²

PVC-muovieristeinen taipuisa hienolankainen kuparijohdin pääsääntöisesti kiinteisiin asennuksiin kuivissa tiloissa ja kojeistoissa.

Johdin:	Hienosäikeinen kirkas tai tinattu kupari
Vaippa:	PVC-muovi (IEC 332-3A, CEI 20-28 II)
Standardit:	CEI 20-11, CEI 20-22/II, CEI 20-37/1
Lämpötila-alue:	-5 °C...+70 °C (oikosulkulämpötila max. +160 °C)
Nimellisjännite:	300/500 V (H05V-K, 0,5-1,0 mm ²) 450/750 V (H07V-K, 1,5-240 mm ²)
Minimitaivutussäde:	4 x kaapelin ulkohalkaisija
Vetolujuus:	50 N/mm ²
Pakkaus:	nippu saatavana myös kelalla tai laatikossa



H05V-K ja H07V-K (MKJ, MKEM)

Poikkipinta-ala (mm ²)	Halkaisija (mm)	Pakkaus (m)	MUSTA TILNO	V.SININEN TILNO	KE/VI TILNO	PUNAINEN TILNO	RUSKEA TILNO
0,5	2,6	100					
0,75	2,8	100	40510175	40510170	40510174	40510172	40510173
0,75 tinattu	2,8	100	40510186	40510188	40510185		40510190
1,0	3,0	100		40510176			
1,0 tinattu	3,0	100		40510194			
1,5	3,1	250	40510012	40510016	40510010	40510018	40510014
1,5 tinattu	3,1	100	40510212	40510216	40510210	40510218	
2,5	3,7	200	40510022	40510026	40510020	40510028	40510024
2,5 tinattu	3,7	100	40510222	40510226	40510220		
4	4,2	100	40510032	40510036	40510030	40510038	40510034
6	5,1	100	40510042	40510046	40510040		40510044
6 tinattu	5,1	100			40510240		
10	6,7	100	40510052	40510054	40510050		
10 tinattu	6,7	100	40510252		40510250		
16	7,8	100	40510062	40510064	40510060		
25	10,0	100	40510072	40510068	40510070		
35	11,5	50	40510074	40510076	40510078		
50	13,5	50	40510080	40510082	40510084		
70	15,5	50	40510090				
95	18,0	50	40510096				
120	20,0	50					
150	22,0	50					


Saatavana myös muita värejä (tummansininen, valkoinen, keltainen, oranssi) sekä useampia kokoja tinatulla johtimella.

Style UL 1007 ja UL 1015

AWG-ASENNUSJOHTO (UL ja CSA hyväksytty)

PVC-muovieristeinen taipuisa hienolankainen kuparijohdin elektroniikan asennuksiin, kun tarvitaan UL-CSA hyväksyntää.
Perusvärinä musta, mutta saatavana myös useita muita värejä.

Standardit:	UL: Style 1007/1569 CSA: TR-64	UL: Style 1015/1283/1284 CSA: TEW
Johdin:	tinattu kupari	tinattu kupari (myös kirkas)
Vaippa:	PVC-muovi	PVC-muovi
Maksimilämpötila:	+90 °C (UL +80 °C)	+105 °C
Nimellisjännite:	300 V (CSA 600 V)	600 V

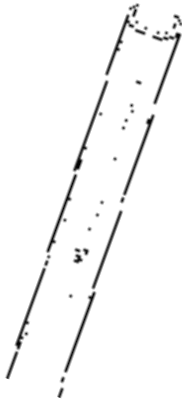

Style UL 1007					
TILNO	AWG	mm ²	Halkaisija (mm)	Paino (kg/km)	Pakkaus (m)
40512100	28	0,089	1,3	3,0	
40512110	26	0,14	1,4	3,5	
40512120	24	0,22	1,5	4,0	
40512130	22	0,34	1,65	4,9	
40512140	20	0,60	1,9	9,0	
40512150	18	0,93	2,2	12,7	
40512160	16	1,32	2,5	18,8	
40512170	14	2,08	2,8	23,7	
40512180	12	3,30	3,2	41,4	
40512190	10	5,20	3,9	62,0	

Style UL 1015					
TILNO	AWG	mm ²	Halkaisija (mm)	Paino (kg/km)	Pakkaus (m)
40512300	28	0,089	2,1	5,5	
40512305	26	0,14	2,2	6,3	
40512310	24	0,22	2,3	7,4	
40512315	22	0,34	2,5	9,5	
40512320	20	0,60	2,7	12	
40512325	18	0,93	3,0	16	
40512330	16	1,32	3,3	21	
40512335	14	2,08	3,6	32	
40512340	12	3,30	4,0	44	
40512345	10	5,20	4,7	65	
40512350	8	8,30	6,2	100	
40512355	6	13,3	8,9	155	
40512360	4	21,2	10,2	235	
40512365	2	33,6	12,0	370	
40512370	1	42,4	14,0	480	
40512375	1/0	53,5	15,0	620	
40512380	2/0	67,4	16,5	768	
40512385	3/0	85,0	18,2	955	
40512390	4/0	107,2	20,0	1178	

H05RN-F (VSKB-ATON)



KUMIKAAPELI

Liitäntäkaapelina kuivissa, kosteissa ja märissä tai palovaarallisissa sisä- ja ulkotiloissa kevyissä käyttötarkoituksissa.

Nimellisjännite: 300/500 V
 Johdin: Taipuisa tinattu hienolankainen kupari
 Johdintunnukset: VDE 0293 värein (kts. s. 30)
 Eristys: EPDM-kumi
 Vaippa: ATON-kumi, musta
 Minimilämpötila: -50 °C

VSKBA				
TILNO	Poikkipinta-ala (mm ²)	Halkaisija (mm)	Paino (kg/km)	Pakkaus (m)
40520008	2 x 0,75	6,5	55	100
40520012	2 x 1	7,0	65	100
40520016	2 x 1,5	8,5	100	100
40520020	3 x 0,75	7,0	70	100
40520024	3 x 1	7,5	80	100
40520028	3 x 1,5	9,0	120	100
40520032	3 x 2,5	10,5	175	50
40520036	4 x 1,5	10,0	145	50
40520040	4 x 2,5	12,0	220	50
40520044	5 x 1,5	11,0	180	50
40520048	5 x 2,5	13,0	270	50
40520052	7 x 1,5	13,5	260	50

H01N2-D (VUK)



HITSAUSKAAPELI (16-120 MM²)

Erittäin taipuisa yksinapainen liitäntäkaapeli hitsauslaitteisiin.

Nimellisjännite: 200 V
 Johdin: Erittäin hienosäikeinen kirkas kupari
 Eristys ja vaippa: Kloropreeni-kumi, musta
 Minimitaivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
 Lämpötila-alue: -25 °C...+80 °C

H01N2-D				
TILNO	Poikkipinta-ala (mm ²)	Halkaisija (mm)	Paino (kg/km)	Pakkaus (m)
40520098	16	9,5	210	50
40520100	25	11,0	300	50
40520104	35	12,5	390	50
40520108	50	14,5	540	50
40520112	70	17,0	750	50
40520114	95	19,0	1000	50

Toimitamme myös muut asennusjohdot - hyvinkin erikoiset !