




CUPONAL®

KUPARI/ALUMINI VIRTAKISKO

Edullinen ja kevyt vaihtoehto kuparikiskoille kojeistovalmistukseen kun halutaan säästää painossa. Kupari-alumiini yhdistelmäkisko säilyttää kuparin liitosominaisuudet ja pintakäsittelyn.

Cuponal-virtakisko sisältää kiinteän alumiinisydämen, jonka päällä on suurella paineella puristettu kuparipinta. Kuparin osuus poikkipinta-alasta on vähintään 15% peittäen alumiinin täydellisesti ja tasaisesti. Cuponalilla on useiden eri laitojen hyväksynnät ja se täyttää DIN 43670/2 -standardin.

Taulukossa mainitut pyörökiskot ovat varastotavaraa, muita kokoja saatavana tilauksesta. Muita kiskoja, kuten lattakiskoja toimitetaan tilauksesta (vahvuus 3-15 mm ja leveys 10-120 mm) sekä mm. L- ja T-profiileja. Vakiotoimituspituus on 4 metriä, tilauksesta saatavana myös mittojen mukaan katkaistuina.

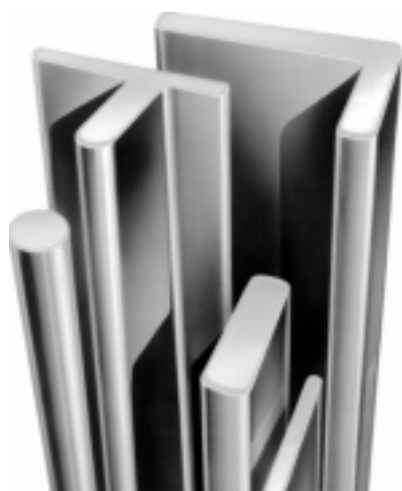

CUPONAL pyörökiskot

TILNO	Tyyppi	Halk. (mm)	Pinta-ala (mm ²)	Paino (kg/m)	Virta (A)	Tanko (m)
50310011	Cuponal 11 mm	11	95	0,345	200/275	4
50310014	Cuponal 14 mm	14	154	0,559	250/385	4
50310018	Cuponal 18 mm	18	254	0,917	400/545	4
50310024	Cuponal 24 mm	24	452	1,642	630/821	4