

KUPARIPUNOS

ERICO



Hienosäikeinen erittäin taipuisa kuparipunos latta-, pyörö- tai onttona sukkapunoksena.

- Materiaali:** puhdas tai tinattu kuparilanka, säievahvuus 0,15 mm tilauksesta myös muita säievahvuuksia
Koko: varastokoot taulukossa muita poikkipinta-aloja (3-100 mm²) toimitamme tilauksesta
Pakkaus: toimitetaan rullassa, varastomalleja myös metreittäin



Kuparipunos, latta (ontto)

Paljas (red) kupari		Poikkipinta-ala (mm ²)	Ulkomitta (mm)	Tinattu kupari	
TILNO	Tyyppi			TILNO	Tyyppi
50110502	FRCB 15-3	3 mm ²	5 x 1	50110003	FTCB 15-3
50110505	FRCB 15-5	5 mm ²	8 x 1	50110005	FTCB 15-5
50110508	FRCB 15-8	8 mm ²	8 x 1,5	50110008	FTCB 15-8
50110510	FRCB 15-10	10 mm ²	10 x 1,5	50110010	FTCB 15-10
50110516	FRCB 15-16	16 mm ²	15 x 1,5	50110016	FTCB 15-16
50110520	FRCB 15-20	20 mm ²	20 x 1,5	50110020	FTCB 15-20
50110525	FRCB 15-25	25 mm ²	23 x 1,5	50110025	FTCB 15-25
50110530	FRCB 15-30	30 mm ²	23 x 2,0	50110030	FTCB 15-30
50110535	FRCB 15-35	35 mm ²	23 x 2,5	50110035	FTCB 15-35
50110540	FRCB 15-40	40 mm ²	25 x 2,5	50110040	FTCB 15-40
50110550	FRCB 15-50	50 mm ²	28 x 3,0	50110050	FTCB 15-50
50110560	FRCB 15-60	60 mm ²	30 x 3,0	50110060	FTCB 15-60
50110570	FRCB 15-70	70 mm ²	30 x 3,5	50110070	FTCB 15-70
50110575	FRCB 15-75	75 mm ²	30 x 4	50110075	FTCB 15-75
50110595	FRCB 15-95	95 mm ²	40 x 4	50110095	FTCB 15-95
50110599	FRCB 15-100	100 mm ²	40 x 4	50110097	FTCB 15-100

Kuparipunos,pyöreä)

Paljas (red) kupari		Poikkipinta-ala (mm ²)	Halkaisija (mm)	Tinattu kupari	
TILNO	Tyyppi			TILNO	Tyyppi
50120505	RRCB 15-5	6 mm ²	4	50120005	RTCB 15-6
50120508	RRCB 15-8	8 mm ²	4,5	50120008	RTCB 15-8
50120510	RRCB 15-10	10 mm ²	5	50120010	RTCB 15-10
50120516	RRCB 15-16	16 mm ²	6	50120016	RTCB 15-16
50120525	RRCB 15-25	25 mm ²	8	50120025	RTCB 15-25
50120530	RRCB 15-30	30 mm ²	9	50120030	RTCB 15-30
50120550	RRCB 15-50	50 mm ²	11	50120050	RTCB 15-50
50120575	RRCB 15-75	75 mm ²	14	50120075	RTCB 15-75
50120597	RRCB 15-100	100 mm ²	18	50120099	RTCB 15-100

ERICO

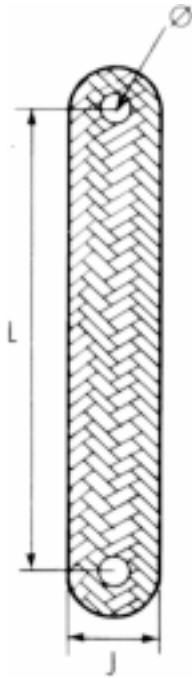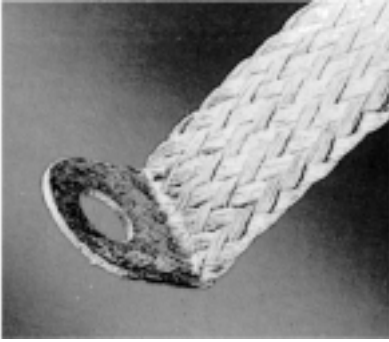

MAADOITUSPUNOS MBJ

Valmiit maadoituspunokset on valmistettu taipuisasta tinatusta kuparilangasta. Valmiit kiinnitysreiät tekevät asennuksen helpoksi ja nopeaksi sekä antavat hyvän vetokestävyyden.

Materiaali: tinattu kuparilanka, säievahvuus 0,15 mm
Koko: varastokoot taulukossa, muita kokoja saatavana tilauksesta, myös piirustusten mukaisesti
Pakkaus: toimitetaan 10 kappaleen laatikoissa

MBJ maadoituspunos							
TILNO	Tyyppi	Erico no.	Virta (A)	mm ²	Pituus L (mm)	Leveys J (mm)	Reikä (mm)
50150221	MBJ 10-200-6	556930	75	10	200	12	6,5
50150230	MBJ 10-300-6	556610	75	10	300	12	6,5
50150322	MBJ 16-200-6	563300	120	16	200	15	6,5
50150325	MBJ 16-250-8	556650	120	16	250	15	8,5
50150329	MBJ 16-300-6	563320	120	16	300	15	6,5
50150330	MBJ 16-300-8	556660	120	16	300	15	8,5
50150415	MBJ 25-150-10	556680	150	25	150	23	10,5
50150420	MBJ 25-200-10	556690	150	25	200	23	10,5
50150430	MBJ 25-300-10	556710	150	25	300	23	10,5
50150630	MBJ 35-300-10	556810	197	35	300	23	10,5
50150725	MBJ 50-250-10	556850	250	50	250	28	10,5
50150730	MBJ 50-300-10	556860	250	50	300	28	10,5
50150830	MBJ 70-300-12	563420	290	70	300	28	12,5
50150950	MBJ 100-500-16	563520	349	100	500	50	16,5

MBJ -maadoituspunoksen ominaisuuksia:

- uusi valmistusmenetelmä joka ei vaadi erillistä kaapeli-kenkää vakiomittaisen punoksen päähän
- suora kontakti kiinnitysreiästä punokseen, paremmat sähköiset ominaisuudet
- pienemmät kokonaismitat
- punos voidaan taivuttaa erittäin läheltä kiinnityspistettä
- käyttölämpötila max. +105 °C