



## PINNANTASOANTURIT

Valikoimassamme ovat yleisimmät työkoneiden pinnantasoanturit, joita käytetään vartioimaan öljyn- tai vedenpinnan korkeutta. Nämä mallit sopivat suoraan käytettäväksi yhdessä Schlemmerin suoja-putkien kanssa.

### Pinnantasoanturi, BEDIA

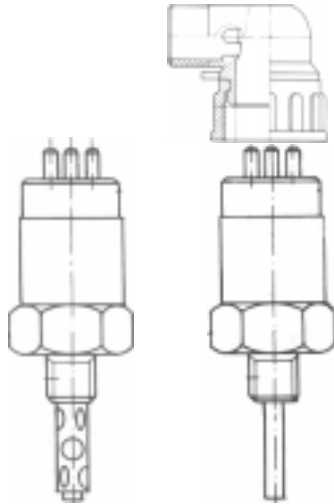

Kapasitiivinen pinnantasoanturi, jonka käyttökohteina ovat esim. metsäkoneet ja laitteet joiden öljy- tai vesisäiliöissä tapahtuu nesteen edestakaista liikettä aiheuttaen turhia merkkivalohälytyksiä tavanomaisia antureita käytettäessä. Toimitusohjelmassamme ovat myös yläraja-anturit.

Jännitealue: 9 - 36VDC

Output, S: 1A/12W ... 12V tai 1A/24W ... 24V

Suojaus: Oikosulku- ja ylikuormasuojaus ulostulolle.

Napasuojaus plus- ja miinusnapojen välillä.

Huom: plus tai miinus ei pidä kytkeä anturin Signal

Output:iin

Itsetestaus: n. 2 sekuntia käynnistettäessä. Esim. merkkivalo ohjaamossa.

Hälytys: Viive n. 7 sekuntia. Esim. merkkivalo tai sumneri ohjaamossa.

Kierre: M14 x 1.5

Asennus: Toiminta-asento vapaa.

Asennetaan mielellään sähköä johtavaan runkoon.

TILNO	Tuotekuvaus	Tuoteno.
80110002	Vesianturi, alaraja (Bedia)	421603
80110004	Öljyanturi, alaraja (Bedia)	421623
20140018	Kulmapiippurunko, M27x1 mm	9800808
20150004	Liitinhylsy (tarvitaan 3 kpl/liitin)	7702973
20125058	Tiiviste, kumirunko 27x1, 4-osainen	7800614
20150022	Mutteri, nw 10	9800689
20125026	Tiivisterengas, vain liityttäessä nw10 kaapeliputkella !	8117101
20125102	Kaapelitiiviste, vain liityttäessä pelkällä pyörökaapelilla	8115508



### Pinnantasoanturi, GTI

Uimurityylinen pinnantasoanturi valmiilla johtimilla (0,5m) esim. lasinpesu- ja jäähdytysvesisäiliöihin. Voidaan käyttää yläraja- tai alaraja-anturina riippuen asennosta. Asennetaan aina vaakatasoon.

Kytkin: ON - OFF reed-kytkin

Jännite max. 100 VDC

Virta max. 1,0 A

Materiaali: lasikuitu / polypropyleeni, tiiviste silikonia

Kemiall. kesto: vesi, glykooli, öljy, polttoöljy ym.

Käyttölämpötila: -30 ... +110 °C

Asennus: asennus sisäpuolelta: 16,5 mm reikään (max. 4Nm)

asennus ulkopuolelta: 23 mm reikään (max. 2,67Nm)

TILNO	Tuotekuvaus
80110012	Pinnantasoanturi, GTI LS801-11
80110014	Tiiviste, ulkopuolelta asennukseen