

PVC-ERISTELETKU

Pehmeäseinämäinen PVC-letku soveltuu hyvin kaapelien suojaamiseen, niputtamiseen sekä merkitsemiseen.

Halkaisija: Saatavana 1-50 mm:n halkaisijoilla
Väri(t): musta, keltavihreä, harmaa, sininen, valkoinen, punainen, ruskea, keltainen

Pakkauskoko: halkaisijat 1-16mm: 100 m/rulla
halkaisijat 18-30mm: 50 m/rulla

Standardi: DIN 40621

Lämpötila-alue: -5 °C ... + 80 °C

Varastokoot taulukossa, muut tilauksesta.



Halkaisija (mm)	TILNO musta	TILNO keltavihreä	TILNO sininen	TILNO harmaa	TILNO valkoinen	Pakkaus rulla (m)
1	20410001					100
2	20410002			20410802		100
3	20410003	20410103	20410603	20410803		100
4	20410004	20410104	20410604			100
5	20410005	20410105				100
6	20410006	20410106			20410906	100
7	20410007	20410107				100
8	20410008	20410108				100
9	20410009					100
10	20410010	20410110				100
12	20410012	20410112				100
14	20410014					100
16	20410016	20410116				100
18	20410018					50
20	20410020	20410120				50
22	20410022					50
25	20410025					50
26	20410026					50
30	20410030					50
35	20410035					50

Silikoniletku

Pehmeä ja joustava silikoniletku suojaa hyvin herkkiä johtimia mekaanisilta vaurioilta, vaalea läpikuultava väri. Saatavana aina 10 mm halkaisijoihin asti.

TILNO	Tuotekuvaus	Halkaisija (mm)	Seinämävahv. (mm)	Rulla (m)
20415000	Silikoniletku, kirkas	0,5	0,25	100
20415001	Silikoniletku, kirkas	1	0,4	100
20415002	Silikoniletku, kirkas	2	0,4	100
20415003	Silikoniletku, kirkas	3	0,4	100
20415004	Silikoniletku, kirkas	4	0,5	100
20415005	Silikoniletku, kirkas	5	0,6	100

Suojapunos PDBS

ERICO®



Taipuisa suojapunos kaapeleiden ja liittimien päälle.

Materiaali: Polyamidi 6/6


Väri: musta tai harmaa

Käyttölämpötila: -40 °C ... + 120 °C, max. lämpötilakesto +240 °C/1s

Itsestään sammuvuus: UL 94 V2

TILNO musta	TILNO harmaa	Tuotekuvaus	Halkaisija (mm)	Rulla (m)
20430005	20430105	Suojapunos, PDBS 5	4 - 8	100
20430008	20430108	Suojapunos, PDBS 8	6 - 10	100
20430010	20430110	Suojapunos, PDBS 10	8 - 14	100
20430012	20430112	Suojapunos, PDBS 12	10 - 16	50
20430016	20430116	Suojapunos, PDBS 16	14 - 18	50
20430020	20430120	Suojapunos, PDBS 20	16 - 25	50
20430030	20430130	Suojapunos, PDBS 30	20 - 35	50
20430040	20430140	Suojapunos, PDBS 40	30 - 45	50
20430050	20430150	Suojapunos, PDBS 50	40 - 65	50
20430070	20430170	Suojapunos, PDBS 70	60 - 80	50

ERICO®

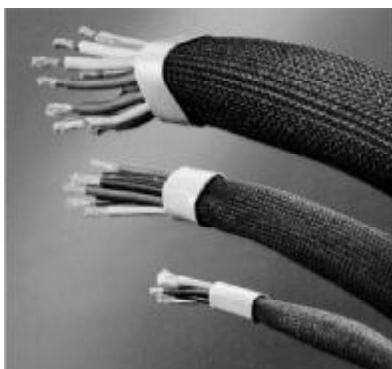

Suojapunos FGBS

Lasikuituvahvisteinen halogeenivapaa suojapunos lämpö- ja mekaaniseen suojaukseen.


Laajentuvuus: 1 : 3

Käyttölämpötila: -70 °C ... + 400 °C

Halogeenivapaus: UL 1441 VW-1

TILNO	Tuotekuvaus	Halkaisija (mm)	Erico tuotenumero	Rulla (m)
20430804	Suojapunos, FGBS 4	4 - 12	556200	50
20430808	Suojapunos, FGBS 8	8 - 24	556210	50
20430810	Suojapunos, FGBS 10	10 - 30	556220	50
20430812	Suojapunos, FGBS 12	12 - 36	556230	50
20430815	Suojapunos, FGBS 15	15 - 45	556240	50
20430820	Suojapunos, FGBS 20	20 - 60	556250	50

ERICO®

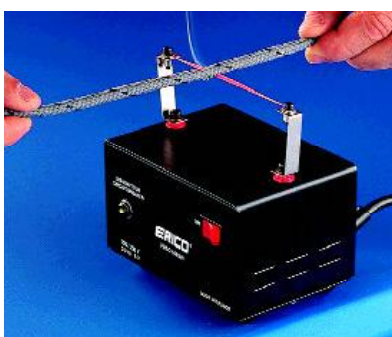

Kuumalankaleikkuri PBSC, suojapunosten katkaisuun

Katkaisee suojapunoksen sekä sulattaa myös säikeiden päät yhteen estäen näin purkautumisen.

Toimii 230 V AC verkkojännitteellä

Erico tuoteno	Tuotekuvaus	Mitat
559590	Kuumalankaleikkuri PBSC4	125 x 90 x 60 mm
559580	Leikkuulanka PBSCW	5 m

ERICO®


Eristetty Silikoniletku, SBS

Lasikuituvahvistainen erittäin taipuisa silikoniletku eristykseen.

Eristyskyky: 2,5 kV

Käyttölämpötila: -60 °C ... + 220 °C

Väri: Punainen

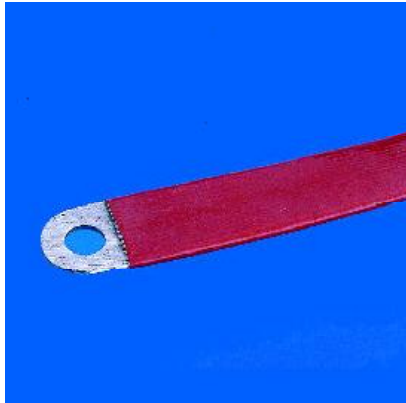

TILNO	Tuotekuvaus	Halkaisija (mm)	Erico tuotenro	Rulla (m)
20415504	Silikoniletku SBS 4	4	554000	100
20415506	Silikoniletku SBS 6	6	554010	100
20415508	Silikoniletku SBS 8	8	554020	100
20415510	Silikoniletku SBS 10	10	554030	100
20415512	Silikoniletku SBS 12	12	554040	100
20415515	Silikoniletku SBS 15	15	554050	25
20415520	Silikoniletku SBS 20	20	554060	25
20415525	Silikoniletku SBS 25	25	554070	25
20415530	Silikoniletku SBS 30	30	554080	25

SUOJASPIRAALI JOHTIMILLE

Johdinspiraalilla kiedotaan johtimet yhteen siistiksi nipuksi keskusvalmistuksessa sekä erilaisissa asennustöissä, joissa nipun paksuus voi vaihdella runsaastikin. Helppo ottaa yksittäisiä johtimia väliltä ulos.

Väri: luonnonvaalea tai musta

Materiaali: polyetyleni (M2) musta



TILNO	Tuotekuvaus	Väri	Alkuhalkaisija (mm)	Rulla (m)
20440006	Suojaspiraali	vaalea	6	25
20440106	Suojaspiraali	musta	6	25
20440012	Suojaspiraali	vaalea	12	25
20440112	Suojaspiraali	musta	12	25
20440022	Suojaspiraali	vaalea	22	25
20440122	Suojaspiraali	musta	22	25

Zipflex, johdinten nopeaan niputtamiseen

Työkalun avulla johtimet nopeasti siistiin nippuun. Väliulostulot mahdollisia. Johdinten lisääminen ja poistaminen nipusta helppoa.

Materiaali: Polypropyleeni, halogeenivapaa UL 94 HB

Käyttölämpötila: -30...+110 °C


Väri: musta, saatavana myös valkoisena ja harmaana



TILNO	Tuotekuvaus	sisähalkaisija (mm)	nippu (m)
20440308	ZIPFLEX 8	8	100
20440315	ZIPFLEX 15	15	50
20440320	ZIPFLEX 20	20	30
20440325	ZIPFLEX 25	25	20

ERICO®

KUPARIPUNOSSUKKA TTCE

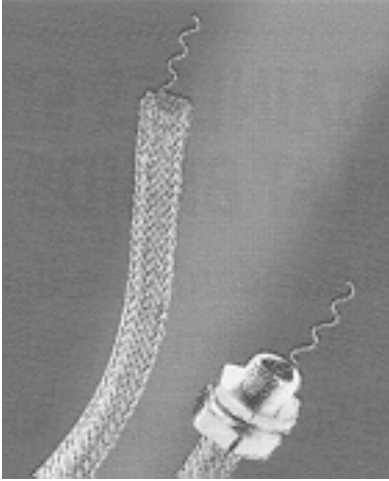

Muista kuparipunosista pyydä
Eriflex System -tuoteluettelo !

Käytetään kaapeleiden ja johtimien ulkoisena häiriö- ja mekaanisena suojauksena.

Materiaali: tinattu kuparilanka, säievahvuus 0,15-0,3mm (koosta riippuen).

TILNO	Tuotekuvaus	Halkaisija (mm)	Poikki-pinta-ala (mm ²)	Erico tuotenro	Nippu (m)
50120903	Kuparipunos, sukka TTCE 3	3 - 6	1,7	510100	50
50120905	Kuparipunos, sukka TTCE 5	5 - 10	2,5	510110	50
50120908	Kuparipunos, sukka TTCE 8	8 - 16	5	510120	50
50120910	Kuparipunos, sukka TTCE 10	10 - 20	5,7	510130	50
50120915	Kuparipunos, sukka TTCE 15	15 - 30	12	510140	50
50120920	Kuparipunos, sukka TTCE 20	20 - 40	20,4	510150	50
50120925	Kuparipunos, sukka TTCE 25	25 - 50	27,1	510160	25
50120930	Kuparipunos, sukka TTCE 30	30 - 60	33,9	510170	25
50120935	Kuparipunos, sukka TTCE 35	35 - 70	40,7	510180	25

*Tässä luettelossa on esitetty vain yleisimmät suojaletku- ja putkituotteet.
Saatavana myös runsaasti muita materiaaleja erilaisiin suojaustarkoituksiin.
Neuvottele myyntimme kanssa erilaisista ratkaisumahdollisuuksista.*