


VALOKAAPELI, monimuoto

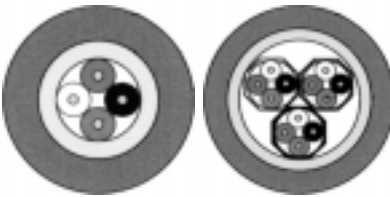

4- ja 12-kuituisen kaapelin rakenne


SISÄ / ULKOASENNUKSEEN

Käytetään LAN-runkoverkkoihin, työasemakaapelointiin ja aluekaapelointiin.

ALCATEL TBW LSZH

Tyyppi: Monimuotokuitu 62.5/125
Rakenne: LSZH-FR ensiöpäällyste 900 µm, väliaine, LSZH-FR ulkovaippa, halogeenivapaa
Kuidut: 2-24, liitin suoraan kykettävissä kuituun
Varastointilämpötila: -45... +85 °C
Asennuslämpötila: - 0... +40 °C
Käyttölämpötila: -40... +80 °C
Syttyvyys: IEC 332-3C mukainen

Alcatel TBW						
TILNO	Tyyppi	Halk. (mm)	Paino (kg/km)	Taiv.säde (mm)	Sähkönro	
40125002	4-kuituinen	5,8	37	35/120	02 490 04	
40125004	8-kuituinen	6,5	44	35/130	02 490 08	
40125005	12-kuituinen	7,0	50	50/140	02 490 12	
40125006	16-kuituinen	8,0	56	56/150	02 490 16	
40125010	24-kuituinen	9,0	68	68/170		

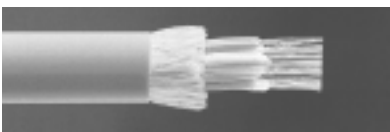

OPTRAL 62,5/125 CDI MM


Tyyppi: Monimuotokuitu 62.5/125 (saatavana myös 50/125 monimuotokuituna)
Rakenne: kerros suuren vetolujuuden omaavia tekokuituja LSZH-FR ensiöpäällyste 900 µm, värikoodattu LSZH-FR ulkovaippa, halogeenivapaa, oranssi
Kuidut: 2-24, liitin suoraan kykettävissä kuituun
Käyttölämpötila: -20... +70 °C
Standardi: DIN VDE 0888 part 6

Optral CDI						
TILNO	Tyyppi	Halk. (mm)	Paino (kg/km)	Taiv.säde (mm)	Vetolujuus (N)	Sähkönro
40125200	4-kuituinen	4,7	20	50	1100/400	02 690 70
40125210	8-kuituinen	5,8	31	65	1500/500	02 690 71
40125220	12-kuituinen	6,5	37	70	1600/600	02 690 72
40125230	16-kuituinen	8,2	57	90	1600/600	02 690 73

Ohjelmassamme myös muita valokaapeleita sekä asennusvalmiiksi tehdyt valokaapelit liittimillä. Kysy tarkemmat tekniset tiedot ja saatavuus !

VALOKAAPELI LAITEKAAPELEIHIN, monimuoto

Käytetään laitekaapelien ja ristikytkentäkaapelien tekemiseen sekä työasemakaapelointiin.

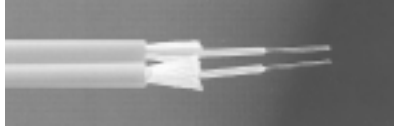


40125290 Laitekaapeli 2-kuituinen

OPTRAL ZIPCORD

Tyyppi: Monimuotokuitu (62.5/125)
Rakenne: Ensiöpäällyste 900 µm, väliaine, LSZH halogeenivapaa ulkovaippa
Kuidut: 2 kpl rinnakkain yhdessä kiinni
Käyttölämpötila: -20... +70 °C

Optral Zipcord						
TILNO	Tyyppi	Halk. (mm)	Paino (kg/km)	Taiv.säde (mm)	Vetolujuus (N)	
40125290	Zipcord	3,0x6,5	20	40	1000/500	

OPTRAL FLAT

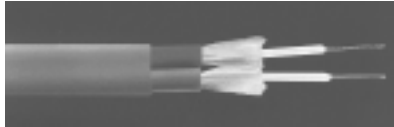

40125295 Laitekaapeli Flat lisävaipalla

Tyyppi: Monimuotokuitu (62.5/125)
Rakenne: Ensiöpäällyste 900 µm, väliaine, LSZH halogeenivapaa vaippa
Kuidut: 2 kpl rinnakkain yhteisen vaipan alla
Käyttölämpötila: -20... +70 °C


Optral Flat						
TILNO	Tyyppi	Halk. (mm)	Paino (kg/km)	Taiv.säde (mm)	Vetolujuus (N)	
40125295	Flat	4,0x7,0	25	40	1000/500	

OPTRAL

VALOKAAPELI, yksimuoto

OPTRAL 10/125 CDI SISÄ / ULKOASENNUKSEEN

Käytetään LAN-runkoverkkoihin, työasemakaapelointiin ja aluekaapelointiin.

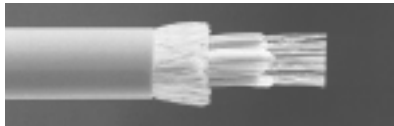

Tyyppi: Yksimuotokuitu 10/125
Rakenne: kerros suuren vetolujuuden omaavia tekokuituja LSZH-FR ensiöpäällyste 900 µm, värikoodattu LSZH-FR ulkovaippa, halogeenivapaa, keltainen
Käyttölämpötila: -20... +70 °C

Optral CDI						
TILNO	Tyyppi	Halk. (mm)	Paino (kg/km)	Taiv.säde (mm)	Vetolujuus (N)	
40125500	2-kuituinen	4,7	19	50	1100/400	
40125510	4-kuituinen	4,7	20	50	1100/400	
40125515	6-kuituinen	5,0	23	55	1500/500	
40125520	8-kuituinen	5,8	31	65	1500/500	
40125525	12-kuituinen	6,5	37	70	1600/600	
40125530	16-kuituinen	8,2	57	90	1600/600	